


Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.

Zur variablen Bestimmung der Einbautiefe von Temperaturfühlern.

Beim Verwenden eines **Edelstahlklemmringes** setzt sich dieser beim Anziehen der Verschraubung auf dem Fühler (Schutzrohr) fest und läßt sich nicht mehr lösen. Ein Verschieben der Verschraubung ist nachträglich nicht mehr möglich (Temp. bis + 500 °C - Druck bis 6 bar).

Wird ein **Teflonklemmring** verwendet, ist ein nachträgliches Lösen der Verschraubung und Verschieben des Fühlers möglich (Temp. bis + 200 °C - Druck bis 6 bar).

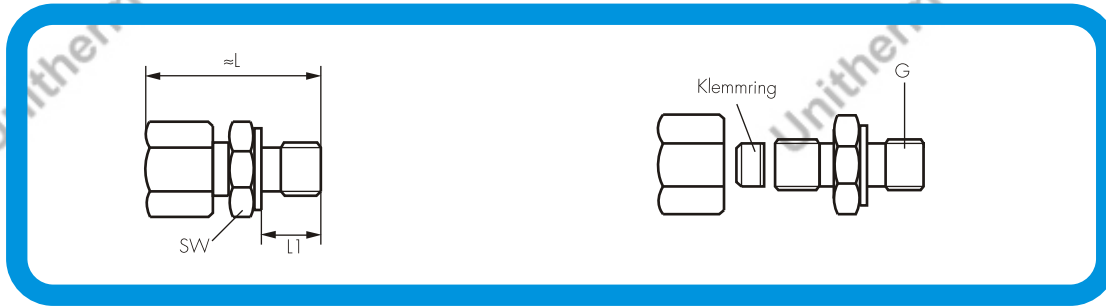

	Durchmesser / Fühler / Schutzrohr in mm	Gewinde G	SW	L1 in mm	L in mm	mit Edelstahl-Klemmring Artikel-Nr.	mit Teflon-Klemmring Artikel-Nr.
Ausführung in Edelstahl W 1.4571	0,5	M 8 x 1	12	8	23	----	225131
	1,0	M 8 x 1	12	8	23	225001	225040
	1,5	M 8 x 1	12	8	23	225002	225041
	2,0	M 8 x 1	12	8	23	225003	225042
	2,0	G 1/8"	14	8	23	225004	225043
	3,0	M 8 x 1	12	8	25	225005	225046
	3,0	G 1/8"	14	8	23	225006	225047
	3,0	G 1/4"	19	10	32	225126	225048
	3,2	M 8 x 1	12	8	25	225080	225138
	3,5	M 8 x 1	12	8	25	225099	225144
	3,5	G 1/8"	14	8	28	225107	225050
	3,5	G 1/4"	19	10	32	225108	225051
	4,0	M 10 x 1	14	8	28	225007	225052
	4,0	G 1/8"	14	8	28	225008	225053
	4,0	G 1/4"	19	10	32	225009	225054
	4,5	G 1/8"	14	8	29	225109	225055
	4,5	G 1/4"	19	10	32	225135	225056
	5,0	M 10 x 1	14	8	9	225010	225110
	5,0	G 1/8"	14	8	29	225011	225057
	5,0	G 1/4"	19	10	32	225012	225058
	6,0	M 10 x 1	14	8	30	225013	225059
	6,0	G 1/8"	14	8	30	225014	225114
	6,0	G 1/4"	19	10	35	225015	225060
6,0	G 1/2"	27	12	39	225020	225122	
8,0	G 1/4"	19	10	35	225016	225061	
8,0	G 1/2"	27	12	47	225078	225062	
9,0	G 1/2"	27	12	47	225115	225137	
10,0	G 3/8"	22	12	40	225017	225063	
10,0	G 1/2"	27	12	39	225098	225064	
11,0	G 1/2"	27	12	39	225113	225143	
12,0	G 3/8"	22	12	41	225018	225065	
12,0	G 1/2"	27	12	47	225111	225066	
14,0	G 1/2"	27	12	47	225068	225112	
15,0	G 1/2"	27	12	47	225019	225067	
Ausführung in Stahl verzinkt	1,0	M 8 x 1	12	8	23	225117	225124
	1,5	M 8 x 1	12	8	23	225118	225130
	2,0	M 8 x 1	12	8	23	225119	225134
	3,0	M 8 x 1	12	8	25	225145	225086
	3,0	G 1/4"	19	10	32	225140	225049
	3,0	G 1/2"	27	12	39	225139	225116
	6,0	G 1/4"	19	10	35	225146	225123
	6,0	G 1/2"	27	12	39	225120	225147
	8,0	G 1/2"	27	12	47	225136	225148

Unitherm-Datenblatt 01/0702 Befestigungsteile

Ersatzklemmringe in VA bzw. Teflon lieferbar. Bitte anfragen!